VOHEK
VIRTAA VEHKEILLE


Työmaan alakeskus

TAKP 16.16V



Keskuksen mitoitusvirta	**InA 16A**
Keskuksen mitoitusjännite	**Un 400V** (**50Hz**)
Mitoituseristysjännite	**Ui=Un**
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	**Icw 10kA 1s**(vakiona)
Tasoituskerroin	**0,7**
Kotelointiluokka	**IP44**
Suojausluokka	**I** (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	**TN-S**
EMC käyttöympäristö	**A ja B**
Suojakatkaisijat	**C**-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja	**A**-tyyppi (Vakiona)
Mitat (KxLxS)	**315 x 400 x 235 mm**
Paino	n.**9kg**

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)				Vikavirtasuojat pistorasioilla	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
				16A	32A	63A	30mA	500mA
TAKP 16.16V	**34 344 56**	Johto 8m, 16A tulppa	6	1	-	-	1	-

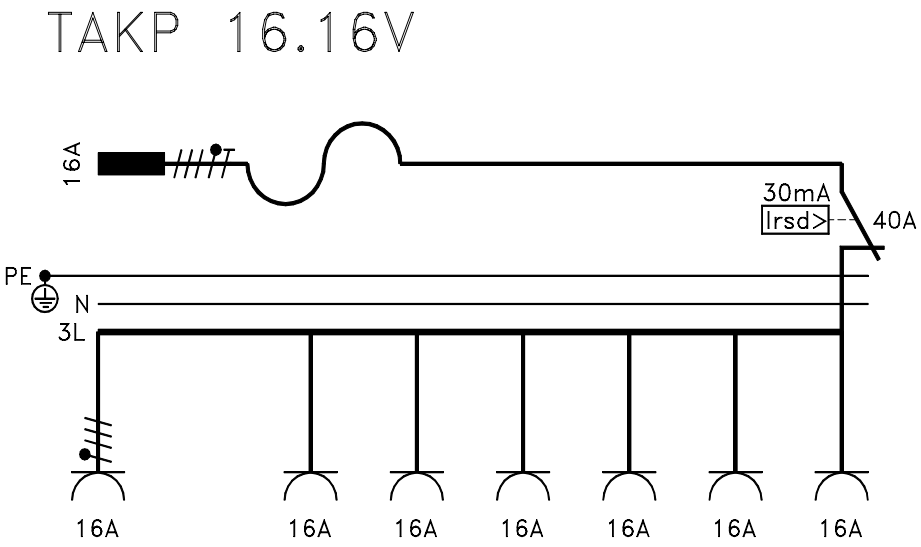

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on valmistettu
eurooppalaisen EN 61439-4 standardin mukaan.

CE
EN 61439-4

www.vohek.fi