TUOTETIEDOT EKO50108

Tuote:	Matter-termostaatti
Sähkönumero NO:	54 007 99
Sähkönumero SV:	85 806 93
Sähkönumero FI:	26 102 07
EAN:	7020160501080
Pakkauskoko:	1
Väri:	Musta



Tuotekuvaus: ELKO One Matter-termostaatti 16 A musta.

Pohjoismaiden ensimmäinen Matter-termostaatti on käyttäjäystävällinen ja helppo asentaa, tarjoten älykkäitä ominaisuuksia lämmönsäätöön. Termostaatti toimii ilman internetyhteyttä asennuksessa tai peruskäytössä – kaikki hallinta onnistuu suoraan laitteen valikosta.


Matter-termostaatti on joustava, ja sitä voi ohjata ilman erityistä keskusyksikköä tai sovellusta. Tietoturva on taattu, sillä kaikki toiminnot tapahtuvat paikallisesti ilman pilvipalveluja. Käyttäjä voi hallita laitetta valitsemansa alustan yksityisyysasetusten mukaan, joten rekisteröitymistä ei tarvita. Lämpötilan asetusarvoa, aikatauluja ja lisäasetuksia on helppo ohjelmoida suoraan laitteesta.

Tuote on yhteensopiva kolmansien osapuolien kanssa, kuten Amazonin (Alexa), Applen ja Googlen, sekä muiden Matter-standardia tukevien järjestelmänvalvojien ja sovellusten kanssa. Moderni muotoilu, läpikuultava näyttö ja kapasitiiviset kosketusohjaimet tekevät käytöstä miellyttävää. Termostaatti kestää jopa 3 680 W:n kuormia, ja sen nimellisjännite on 230 V AC taajuudella 50/60 Hz, nimellisvirran ollessa 16 A.


Ääniohjauksella voit helposti säätää lämpötilaa, esimerkiksi komennolla: "Hei Google, aseta olohuoneen lämpötila 21 asteeseen." Lämpötilaa voi säätää ja laskea äänikomennoilla. Tuotteen mitat ovat (W) 75 mm x (K) 75 mm x (S) 47 mm, ja paino on 100 g. Se on valmistettu polykarbonaatista (PC) ja väriltään musta (RAL 9005). Ympäristön käyttölämpötila on 0-40 °C ja suhteellinen kosteus 0-95 %, ja se saavuttaa IP21-suojaustason.

ELKO One -valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet uppoasennukseen ja pinta-asennukseen. ELKO One -sarjan moderni ja siro muotoilu yhdistää sileän mattapintaisen viimeistelyn kestävän kehityksen periaatteisiin, käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

Mitat

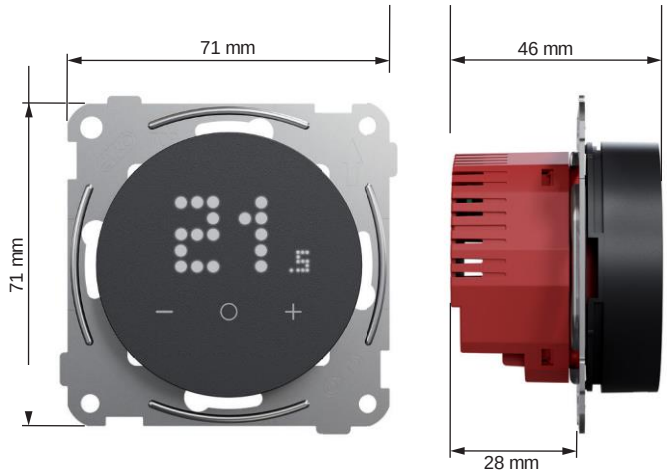

Kytkentäkaavio

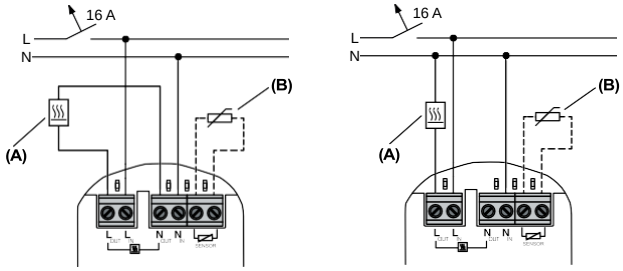

(A) Load: max. 16 A live
(B) Input floor sensor (optional)



VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA

Sähköasennustöitä saa tehdä vain ammattilainen, jolla on sähkötöihin vaadittava lupa ja pätevyys. Pätevien ammattilaisten on osoitettava syvällistä tietämystä seuraavilta alueilta:

- sähkölaiteasennukset
- kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit ja paikalliset johdotussäännöt ja -määräykset.

Ohjeiden huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Vastuuvapauslauseke: Tämä dokumentaatio ei ole tarkoitettu tuotteiden soveltuvuuden tai luotettavuuden arvioimiseen, eikä sitä tule käyttää korvaamaan sellaisia

ELKO AS
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
Pb 6598 Etterstad, 0607 Oslo
+47 67 79 39 00
support@elko.no
www.elko.no

ELKO AB
Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö
Box 5115, 121 17 Johanneshov
+46 8 449 27 27
info@elko.se
www.elko.se

ELKO Suomi
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo
+358 10 44 66 10
www.elko.fi

Public